

DONNEES RELATIVES AU PRODUIT ET GUIDE D'INSTALLATION

ÜBERBLICK



Die GIA 50mm Basis-Schnellmontage-Bodendose kann in einem Hohlraum oder in Doppelböden platziert werden. Die Bodendose ist mit einem 3 mm Scharnierdeckel für Teppich & Vinyl versehen oder Sie wählen einen Rostfreier Stahl Deckel mit Stützkante, maximale Dicke 15 mm (Stein oder Parkett). Machen Sie zuerst die Fliesen-/Bodenöffnung, setzen Sie dann die Bodendose ein und befestigen Sie sie dann mit den Befestigungsschrauben.

INHALT


Die Bodendose maximal hat 4 230V-Steckdosen, die komplett vorverdrahtet und an den 3-poligen GIA-Stecker angeschlossen sind.

Es ist mit 4 leeren 45 Modulen für Daten versehen. Die Dateneingabe befindet sich an der Seite des Bodenkastens.

ABDECKEN

Deckel Typ HG grau, für Teppiche; verstärktes ABS, halogenfrei, Farbe RAL7024. Die Abdeckung hat eine 3 mm starke Stahlplatte, die für Teppiche, Vinyl oder z.B. Gießharz geeignet ist.

Eine RVS-Abdeckung ist erhältlich (Parkett oder Fliesen, Dicke 15 mm).



*Deckel Type HG
Farbe RAL7024
Grau*



*Deckel Rostfreier
Stahl IP20
T15*

MATERIALIEN UND FARBE

Verzinkte Bleche 1,0 / 2,0 mm

- Weißwandtafel
- grau RAL7024 (Teppichkante)

Andere Farben auf Anfrage

ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄT

Kasten	245 x 245 x 48 mm exkl. Datenerfassung
Kasten	245 x 258 x 48 mm inkl. Datenerfassung
Deckel Typ HG	270 x 270 mm, zu einer 3 mm Stahlplatte für Teppich und Vinyl.
Gesamtgewicht	2,8 kg
Deckel Typ RVS	270 x 270 mm, à une épaisseur de 15 mm, pour parquet ou pierre
Gesamtgewicht	2,7 kg
Kapazität	approprié à usage normale dans des bureaux, min. 250 kg
Klasse	IP20
Strom	16A
Spannung	230 V
CE Konform	Ja


FLIESEN-/BODENÖFFNUNG

Vorsicht: Nehmen Sie die genaue Abmessung wie abgebildet vor. Eine größere Abmessung ist nachteilig für das Fassungsvermögen des Bodenkastens.


- **Öffnung : 248 x 248 mm**
- **Max. Eckradius: 6.**

Wenn ein Fräser verwendet wird: maximale Diagonale von 6 mm an der Außenseite.

SCHEMA

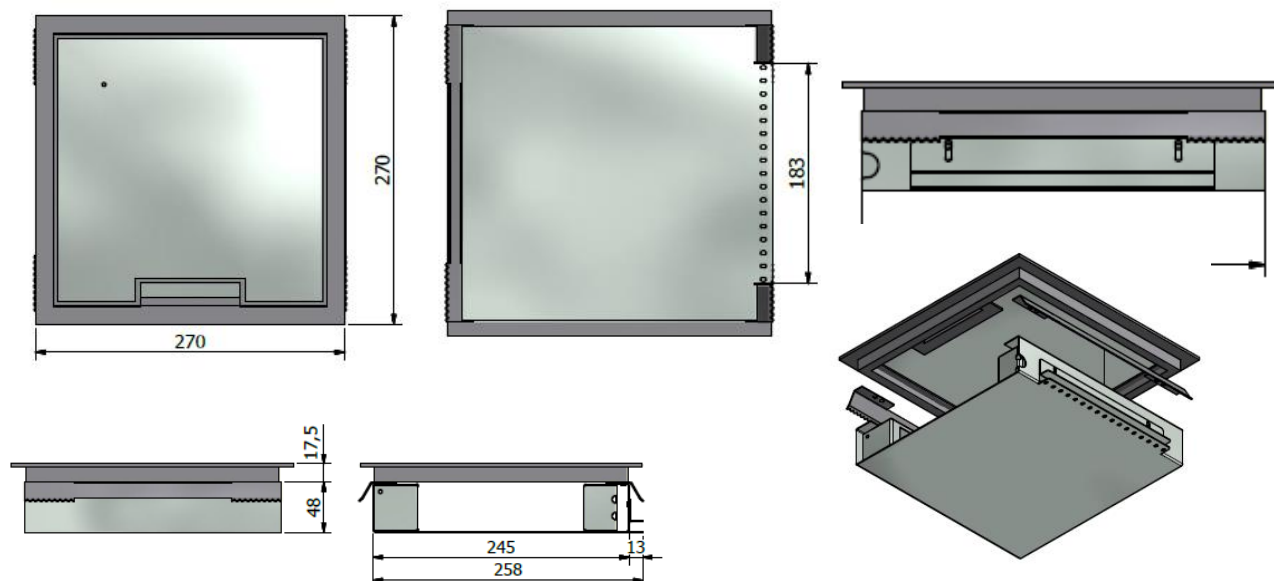

Velox 2.0 Typ 50mm

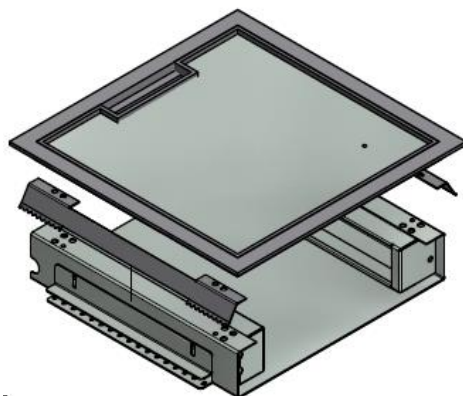

BILDER



Deckel Typ HG 3mm



Deckel RVS 15mm



Datenseite